

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 63-234765

(43)Date of publication of application : 30.09.1988

(51)Int.Cl.

H04N 1/04
H04N 1/40

(21)Application number : 62-069393

(71)Applicant : DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD

(22)Date of filing : 24.03.1987



(72)Inventor : MITSUKI KIYOOMI

(54) METHOD AND DEVICE FOR CONNECTING-PROCESSING LINE IMAGE SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the deterioration of the quality of a read image by correcting the number of a line corresponding to the extent of misalignment in a sub-scanning direction and connecting inputted image signals.

CONSTITUTION: CCDs 1□ □ are arranged in a main scanning direction so that a part of read position on a scanning face 4 is overlapped at an adjacent area. On the face 4, a correction reference chart 6 consisting of a table 5 for setting an original picture and read patterns 6a and 6b for correcting is provided. The read signals of the chart 6 are written in a memory 8 for detecting the misalignment according to the address of a counter 7 by a CPU 9 and connected in the main scanning direction. The correction quantity of the misalignment in the sub-scanning direction is calculated and a value associated with the number of the line fitted for this correction quantity is loaded to counters 10□ □2. By the addresses of the counters 10□ □2, the respective output of the CCDs are written in image memories 13□ □5 and time difference in the connecting part accompanied with the misalignment in the sub-scanning direction is corrected. After that, the contents of the memories 13□ □5 are read according to the address of a counter 16.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑮ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-234765

⑪ Int. Cl.⁴

H 04 N 1/04
1/40

識別記号

103

庁内整理番号

A-8220-5C
G-6940-5C

⑬ 公開 昭和63年(1988)9月30日

審査請求 未請求 発明の数 2 (全11頁)

⑭ 発明の名称 ラインイメージセンサのつなぎ合せ処理方法および装置

⑮ 特 願 昭62-69393

⑯ 出 願 昭62(1987)3月24日

⑰ 発 明 者 光 木 清 臣 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1 大日本スクリーン製造株式会社内
⑱ 出 願 人 大日本スクリーン製造株式会社 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1
⑲ 代 理 人 弁理士 吉田 茂明 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

ラインイメージセンサのつなぎ合せ処理方法および装置

2. 特許請求の範囲

(1) 主走査方向に配列した複数のラインイメージセンサにより画像情報を走査入力する際に、各ラインイメージセンサの読取り位置ずれを補正して入力画像信号をつなぎ合せ処理する方法であって、

走査面上において主走査座標に対し副走査座標が一意に決定しかつ1主走査線上の各ラインイメージセンサ対応部分とそれぞれ少なくとも2点で交わる補正用読取りパターンを予め準備し、この補正用読取りパターンを前記複数のラインイメージセンサで走査し読取ったときの各ラインイメージセンサの読取り画素アドレスから各ラインイメージセンサ相互間の副走査方向の位置ずれ量を求め、原画の走査時には各ラインイメージセンサからの入力画像信号を前記求めた副走査方向位置ず

れ量に相当するライン数だけラインイメージセンサ相互間で相対的に遅延させることにより入力画像信号をつなぎ合せ処理することとを特徴とするラインイメージセンサのつなぎ合せ処理方法。

(2) 補正用読取りパターンを複数のラインイメージセンサで走査し読取ったときの各ラインイメージセンサの読取り画素アドレスからさらに各ラインイメージセンサの角度ずれ量を走査ライン数単位で求め、原画の走査時には各ラインイメージセンサからの入力画像信号を A/n 画素 (ただし A はラインイメージセンサの有効画素数、 n は前記角度ずれライン数) ごとに順次1ラインずつ相対的に遅延させることにより角度ずれ補正を併せて行なう、特許請求の範囲第1項記載のラインイメージセンサのつなぎ合せ処理方法。

(3) 主走査方向に配列した複数のラインイメージセンサにより画像情報を走査入力する際に、各ラインイメージセンサの読取り位置ずれを補正して入力画像信号をつなぎ合せ処理する装置であって、

走査面上において主走査座標に対し副走査座標が一意に決定しかつ1主走査線上の各ラインイメージセンサ対応部分とそれぞれ少なくとも2点で交わる補正用読取りパターンと、

この補正用読取りパターンを前記複数のラインイメージセンサで走査し読取ったときの各ラインイメージセンサの読取り画素アドレスから各ラインイメージセンサ相互間の副走査方向の位置ずれ量を演算する手段と、

原画の走査時に各ラインイメージセンサからの入力画素信号を前記求めた副走査方向位置ずれ量に相当するライン数だけラインイメージセンサ相互間で相対的に遅延させることにより入力画素信号をつなぎ合わせ処理する手段とを備えたことを特徴とするラインイメージセンサのつなぎ合わせ処理装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、主走査方向に配列した複数のラインイメージセンサにより画素情報を走査入力する

各ラインイメージセンサは通常、走査面上の読取り位置が境界部分において一部重なるように配列されるため、主走査方向の読取り位置ずれはある程度吸収可能でありそれ程問題とはならない。しかしながら、副走査方向の読取り位置ずれがあると、各ラインイメージセンサのつなぎ合わせ部分で主走査方向に延びる細線を読取る場合には読取り画素の途切れが生じたりして、副走査方向にがたついたものとなり、画質が悪化する。

(発明の目的)

そこでこの発明の目的は、上記従来技術の問題点を解消し、主走査方向に配列された複数のラインイメージセンサにより画素情報を走査入力する際に、特に副走査方向の読取り位置ずれを簡単な構成にして容易に補正し、読取り画素の品質の低下を有効に防止することのできるラインイメージセンサのつなぎ合わせ処理方法および装置を提供することである。

(目的を達成するための手段)

上記目的を達成するため、この発明によれば、

隣に、各ラインイメージセンサの読取り位置ずれを補正して入力画素信号をつなぎ合わせ処理する方法および装置に関する。

(従来技術とその問題点)

設計図面や地図等の読取りのように大画面を高解像度で読取る必要がある場合や、商用印刷における電子製版の分野のように原画を極めて高解像度で読取ることが要求される場合などにおいて、複数のラインイメージセンサを主走査方向に配列し画面を主走査方向に分割して大画素数で読取ることが従来から行なわれている。この場合、各ラインイメージセンサは同一主走査線上の画素情報を読取る必要があることは言うまでもないが、複数のラインイメージセンサを全く同一の主走査線上を正確に読取るように厳密に位置合せすることは容易ではない。仮に製造時に完全な位置合せを行なったとしても、輸送にともなう振動や、経時変化、温度変化などに対してそれが狂わないように機械的精度を維持することはほとんど不可能である。

走査面上において主走査座標に対し副走査座標が一意に決定しかつ1主走査線上の各ラインイメージセンサ対応部分とそれぞれ少なくとも2点で交わる補正用読取りパターンを予め準備し、この補正用読取りパターンを前記複数のラインイメージセンサで走査し読取ったときの各ラインイメージセンサの読取り画素アドレスから各ラインイメージセンサ相互間の副走査方向の位置ずれ量を求め、原画の走査時には各ラインイメージセンサからの入力画素信号を前記求めた副走査方向位置ずれ量に相当するライン数だけラインイメージセンサ相互間で相対的に遅延させることにより入力画素信号をつなぎ合わせ処理するようにしている。

すなわちこの発明では、補正用読取りパターンを走査し読取ることにより各ラインイメージセンサ相互間の副走査方向の位置ずれ量を求め、原画の走査時には各ラインイメージセンサからの入力画素信号を前記位置ずれ量に相当するライン数だけラインイメージセンサ相互間で相対的に遅延させることにより、前記位置ずれに起因して生じる

つなぎ合せ部分での情報読取りの時間差を補正しているのである。

(実施例)

第1図は、この発明によるラインイメージセンサのつなぎ合せ処理装置の一実施例を示すブロック図である。図において3個のラインイメージセンサ(以下CCD1~3という)が示されており、これらは第2図に示すように、走査面4上の読取り位置が隣接領域で一部重なるよう主走査方向に配列されている。走査面4上には原画セット用テーブル5の他、CCD1~3の出力信号を主および副走査方向についてそれぞれつなぎ合せ処理するのに用いるための補正用読取りパターン6aおよび6bから成る補正基準チャート6が設けられている。

第3図はCCD1~3の位置関係を補正基準チャート6上に対応させて例示するものであり、図示のようにCCD1~3は副走査方向の位置ずれおよび角度ずれを有している。CCD1~3による補正基準チャート6の読取り信号は、書き込みク

ロックCK1に同期したアドレスカウンタ7の示すアドレスに従って、CPU9によりイネーブルされた位置ずれ検出用メモリ8に書き込まれる。CPU9はそのデータに基づいて、主走査方向のつなぎ合せ処理を行なうとともに、副走査方向の位置ずれを補正するための補正量 ΔY_1 、 ΔY_2 を演算して求める。これらの処理の詳細は後述するが、結果として得られた副走査方向位置ずれ補正量 ΔY_1 、 ΔY_2 に相当するライン数に対応したカウント値がアドレスカウンタ10~12にロードされ、原画の走査時にはCCD1~3の読取り信号はそれぞれ、書き込みクロックCK1に同期したアドレスカウンタ10~12の示すアドレスに従って画像メモリ13~15に書き込まれる。これにより画像メモリ13~15上で、CCD1~3の副走査方向の位置ずれに起因して生じるつなぎ合せ部分での情報読取りの時間差を補正している。そして読出しクロックCK2に同期したアドレスカウンタ16の示すアドレスに従って画像メモリ13~15から画像信号を順次読出すことにより、

CCD1、CCD2'、CCD3'(ただしダッシュ付きは副走査方向位置ずれ補正済みのものを意味する)により走査を行なったのと同等の、つなぎ合せ処理済みの画像信号が得られる。

次に第3図を参照して、主走査方向のつなぎ合せ処理および、副走査方向の位置ずれを補正するための補正量 ΔY_1 、 ΔY_2 の演算処理を説明する。

まず主走査方向のつなぎ合せ処理は、副走査方向に延びる補正用読取りパターン6aを用いて、点P₁を読取ったCCD1の画素のアドレスと点P₂を読取ったCCD2の画素のアドレスを同じアドレスにし、かつ、点P₃を読取ったCCD2の画素のアドレスと点P₄を読取ったCCD3の画素のアドレスを同じアドレスにすることにより行なわれる。このとき第4図に示すように、例えば点P₁を実際に読取ったCCD1の画素がa₁~a₁₁のように複数個存在すれば、その中央の画素a₆を点P₁の読取り画素として採用する。なお第4図において斜線は2値データの黒レベルを表

わしている。

次に副走査方向の位置ずれ補正量演算処理を説明する。第5図はこのときのCPU9の処理手順を示すフローチャートであり、まずステップS1では上述したように、CCD1~3による補正基準チャート6の読取り信号が位置ずれ検出用メモリ8へ読み込まれる。ステップS2ではCPU9は、各CCD1~3による補正用読取りパターン6bの読取り画素(点P₅~P₁₀に相当する黒レベルの画素)を検出し、続くステップS3では、第4図に示したのと同様にして、各1つの読取り画素アドレスx₁~x₆を決定する。

ステップS4では上記画素アドレスx₁~x₆を用いて、副走査方向補正量 ΔY_1 、 ΔY_2 を次式により算出する。

$$\Delta Y_1 = \frac{2h}{A} \cdot \left(\frac{(A - x_2 - x_1)(A - x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{(3A - x_4 - x_3)(A - x_3)}{x_4 - x_3} + (A + x_1 - x_3) \right) \quad (1)$$

$$\Delta Y_2 = \frac{2h}{A} \cdot \left\{ \frac{(A-x_2-x_1)(A-x_1)}{x_2-x_1} + \frac{(3A-x_4-x_3)(A-x_3)}{x_4-x_3} - \frac{(5A-x_6-x_5)(2A-x_5)}{x_6-x_5} + (2A+x_1-x_5) \right\} \quad (2)$$

ここでAは各CCD1~3の有効画素数、 l は主走査方向有効長、 h は補正基準チャート6の幅である。

上記(1)式の導出過程を以下に示す。第3図においてOを原点とする長さによるX-Y座標系を考えた場合、図中の x_1 、 x_2 は画素アドレスであるので、これを原点OからのX方向の長さに換算して点 P_5 、 P_6 のX座標 X_5 、 X_6 を求める。いま主走査方向有効長が l 、それに相当する有効画素数が $3A$ であるので、点 P_5 、 P_6 のX座標 X_5 、 X_6 は

$$X_5 = (l/3A) \cdot x_1 \quad (3)$$

$$Y = \frac{Y_6 - Y_5}{X_6 - X_5} (X - X_5) + Y_5 \quad (11)$$

この(11)式に $X = l/3$ を代入して点 P_1 のY座標 Y_1 を求める。

$$Y_1 = \frac{Y_6 - Y_5}{X_6 - X_5} \left(\frac{l}{3} - X_5 \right) + Y_5 \quad (12)$$

同様にして点 P_2 のY座標 Y_2 を求めると、

$$Y_2 = \frac{Y_8 - Y_7}{X_8 - X_7} \left(\frac{l}{3} - X_7 \right) + Y_7 \quad (13)$$

となる。補正量 ΔY_1 は

$$\Delta Y_1 = Y_1 - Y_2 \quad (14)$$

で表わされ、これに上記(12)。(13)式を代入し、さらに(3)~(10)式を用いれば上記(1)式が得られる。なお補正量 ΔY_2 を算出する(2)式の導出も上述と同様にして行なうことができる。

第5図のステップS5では、ステップS4で求めた補正量 ΔY_1 、 ΔY_2 を走査面4上の走査ラインピッチ D で割ることによりライン数に換算し、補正量 ΔY_1 、 ΔY_2 に相当する補正ライン数 Δ

$$X_6 = (l/3A) \cdot x_2 \quad (4)$$

となる。次に補正用読取りパターン6bは、主走査座標(X座標)に対し副走査座標(Y座標)が一意に決定するパターンであるため、X座標が確定すればY座標を確定できる。いま補正用読取りパターン6bは図示のように、 $l/6$ ごとに幅 h 内で折れ曲りを繰り返す規則的パターンであって、上記 X_5 、 X_6 に対応するY座標 Y_5 、 Y_6 は次のように決定できる。

$$Y_5 = 2h x_1 / A \quad (5)$$

$$Y_6 = 2h (A - x_2) / A \quad (6)$$

同様にして点 P_7 、 P_8 のX座標 X_7 、 X_8 およびY座標 Y_7 、 Y_8 を求めると次のようになる。

$$X_7 = (l/3A) \cdot x_3 \quad (7)$$

$$X_8 = (l/3A) \cdot x_4 \quad (8)$$

$$Y_7 = 2h (x_3 - A) / A \quad (9)$$

$$Y_8 = 2h (2A - x_4) / A \quad (10)$$

一方、2点 P_5 、 P_6 を通る直線の式は次のとおりである。

LINE1、 Δ LINE2を求める。このとき例えば、 D で割った余りが $D/2$ 以上の場合には切上げ、 $D/2$ 未満の場合には切下げとする。

次のステップS6では、CPU9は、補正ライン数 Δ LINE1、 Δ LINE2に対応したアドレスカウンタ値をアドレスカウンタ10~12にロードする。簡単のため画素メモリ13~15において1アドレスが1画素の画素データと対応するものとすれば、アドレスカウンタ10~12の各ロード値は次のようになる。

$$\text{アドレスカウンタ10} \cdots 0$$

$$\text{アドレスカウンタ11} \cdots A \times \Delta \text{LINE}_1$$

$$\text{アドレスカウンタ12} \cdots A \times \Delta \text{LINE}_2$$

ここでAは上述したように各CCD1~3の有効画素数である。なおアドレスカウンタ10のロード値は0である必要はなく、アドレスカウンタ11、12のロード値がアドレスカウンタ10のロード値に対し相対的にそれぞれ $A \times \Delta \text{LINE}_1$ および $A \times \Delta \text{LINE}_2$ の差を保てばよい。

第2図の画素セット用テーブル5にセットされ

た図示しない取画の走査時には、各CCD1~3による読取り信号は、書込みクロックCK1に同期したアドレスカウンタ10~12の示すアドレスに従って、CPU9によりイネーブルされた各画素メモリ13~15にそれぞれ書込まれる。第6図はアドレスカウンタ10~12のロード値がそれぞれ“0”、“-2A”、“-5A”のときの画素メモリ13~15への書込みの様子を示す図であり、第3図の補正量 ΔY_1 に相当する $\Delta LINE_1$ が-2ライン、 ΔY_2 に相当する $\Delta LINE_2$ が-5ラインのときのものである。すなわちこのとき、CCD1、CCD2のつなぎ合せ部分において、CCD2による読取り信号はCCD1による同一点の読取り信号よりも2ライン遅く得られるため、これを一致させてライン合せするためにはCCD1の1ライン目の読取り信号の後にCCD2の3ライン目の読取り信号が読ばよい。またCCD2、CCD3のつなぎ合せ部分において、CCD3による読取り信号はCCD2による同一点の読取り信号よりも3ライン遅く得ら

れるため、これを一致させてライン合せするためにはCCD2の1ライン目の読取り信号の後にCCD3の4ライン目の読取り信号が読ばよい。アドレスカウンタ10~12のロード値“0”、“-2A”、“-5A”はこの操作を行なうためのものであり、このロード値に応じ図示のように画素メモリ13~15上でライン合せすなわち副走査方向のつなぎ合せ処理が行なわれる。

読出し時にはまずCPU9からアドレスカウンタ16に最初に読出すべき画素信号のアドレスがロードされ、ついで読出しクロックCK2に同期したアドレスカウンタ16の示すアドレスに従って画素メモリ13~15から順次、画素信号が読出される。例えばアドレスカウンタ16のカウント値1~3Aに回答して、まずCCD1の1ライン目の読取り信号、次にCCD2の3ライン目の読取り信号、次にCCD3の6ライン目の読取り信号が連続して読出される。

第7図は上述した副走査方向つなぎ合せ処理の結果の説明図であり、同図(a)は第3図と同様の

CCD1~3の位置関係を図示したものである。いま第7図(b)に示すような主走査方向と平行な直線から成る取画をCCD1~3により走査したとすると、副走査方向つなぎ合せ処理を行なわない場合は、第7図(c)に示すようにつなぎ合せ部分で途切れた画素信号となる。一方、上述した副走査方向つなぎ合せ処理を行なうことにより、つなぎ合せ部分でのラインずれが補正されて、第7図(d)に示すような途切れのない画素信号が得られ画質が向上する。

補正量 ΔY_1 、 ΔY_2 を補正ライン数 $\Delta LINE_1$ 、 $\Delta LINE_2$ に換算するとき、上述したように走査ラインピッチDで割った余りがD/2以上が未満により切上げ、切下げを行なっているため、つなぎ合せ部分では最大±1/2ラインの誤差が生ずる。この誤差はほとんど目立たないが、後に詳細に説明する第10図に示すように所定のつなぎ合せ区間で各画素の画素信号を比例配分的に徐々に融合させる加重平均方式を用いればさらに画質が改善される。

こうして得られた第7図(d)の画素は、実際には ΔY がせいぜい数10 μm 、 ΔY がせいぜい数10 μm のオーダーであるため、ほとんど一直線に見える。しかしながら、CCD1~3の角度ずれによる画素の凹凸を修正してさらに良好な画素を得るため、つなぎ合せ処理後の画素信号をさらに第9図に示すような回路により処理してもよい。第9図において、つなぎ合せ処理後の画素信号は複数の直列接続されたラインメモリ群17に供給され、いずれかのラインメモリの出力信号またはラインメモリを通らない画素信号がセクタ18により切換えられて出力される。切換信号SはCPU9から与えられ、第7図(e)はその切換信号Sの内容を示す。第7図(e)の1~6の番号に回答してセクタ18からは画素信号 $I_1 \sim I_6$ がそれぞれ出力される。切換信号Sの切換わりのタイミングは、CCD1~3の有効画素数Aを各CCD1~3の角度ずれライン数n(後に説明する第8図のKに相当するライン数)で割ることにより知ることができる。すなわちA/n画素ごとに

順次1ラインずつ相対的に画素信号を遅延させるのである。その結果、第7図(f)に示すような原画と同一の直線が得られる。このような処理を前述のつなぎ合せ処理後に行なうことにより、ラインメモリ群17として準備すべきメモリ容量を大幅に減少できる。

次にどの程度の角度ずれまで補正可能かを検討してみる。いまCCDの有効ピットを4500とすると、どんなにCCDが傾いても有効ピット4500を保たなければならない。第8図を参照して、CCDが斜めになって原画上の同一の走査点に対して4501ピット必要となるのは

$$K = \sqrt{4501^2 - 4500^2} \approx 94 \text{ (画素)}$$

のときであり、したがって1画素を $7\mu\text{m}$ として、機械的なCCDの粗立精度は $658\mu\text{m}$ 以内でなければならない。実際には量子化誤差を考えると、この半分の $329\mu\text{m}$ ($x=47$)以下にすることが好ましい。すなわちCCDが斜めに位置ずれした場合、47ライン以内であれば比較的良好に補正を行なうことができる。

処理回路27で行う。

この実施例においては、第1図及び第6図に示す画素メモリ13~15はCCD1~3の全面素データを記憶させる。その画素データは第11図(c)、(d)に斜線で示すように重複部分が存在する。画素メモリ13~15に書き込む時、第11図(c)に示すようなタイミングで書き込み、読み出すときは第11図(d)に示すように、1のところでは必ず画素データが存在するようなタイミングで読み出し、第10図のラインメモリユニット20、21、22に出力する。

ラインメモリユニット20~22において、タイミングコントローラ26の出力 $S_1 \sim S_3$ によって、第11図(e)、(f)、(g)のタイミングで、電子的スイッチ24で切換えを行い、つなぎ合せ処理回路27に出力する。

つなぎ合せ処理回路27では、第11図(i)に斜線で示す区画内で、前記したいずれかのつなぎ合せ処理を行う。第11図(h)には、最も単純な一定の位置で切換つなぎ合せ処理を行った例を示

第10図は主走査方向つなぎ合せ処理の他の実施例図である。第11図はそのタイミングを示し、第11図(a)、(b)は、第7図(a)、(b)と同じである。先ずつなぎ合せ処理として、

- (a) 重複して読み取られたつなぎ区画において、一方のアレイ出力を一定値から徐々に変化する電圧制御増幅にかけ、他方のアレイ出力を零から一定値まで徐々に変化する電圧制御増幅にかけ、それら各増幅出力を加算させることによって各画素要素アレイ画における画素情報のつなぎを行う方法、
- (b) つなぎ区画内において乱数を生じさせ、その発生された乱数に応じて、各画素要素の信号の切換えを行う方法、

(c) つなぎ区画内において、画素変化の小さい画素を検出し、各画素要素の切換えを行う方法、

(d) 又、最も単純には第3図及び第7図に説明したように重なっている区画内の一定の位置で、各画素要素の切換えを行ってつなぎ合せ処理を行なう方法、等が知られている。

これらつなぎ合せ処理のいずれかをつなぎ合せ

している。そして、つなぎ合せ処理回路27からは第11図(j)に示すような画素信号が出力される。

この実施例の利点は、第9図に示した実施例では最も単純な一定の位置での切換のみしか行えなかったものが、種々な切換手段(つなぎ合せ処理)が可能となることである。

さらに、メモリ13~15はCCD1~3の画素数の全容量を必要とするが(通常メモリは 2^n であることが多く、CCDの有効画素数も 2^n に合せてあることがあり、多くの場合メモリ13~15の容量アップにならない。)、ラインメモリ23a~23dの容量は第9図に示すラインメモリ1つのほぼ $1/3$ 程度でよいこと、ラインメモリの必要数は、第7図(d)と第11図(d)と比べてわかるように、ラインメモリ23a~23dの個数は1つ少く、一般的には、第8図で説明したKの数の3倍が必要であるのに対し1倍以内でよいこと等の利点が存在する。

又、第1図の実施例において、第2図以降第5

図で説明したのと同様の考慮により、メモリ13～15へ書き込みのタイミング、読み出しのタイミング、及び第11図に示すメモリユニット20～22への書き込み読み出しのタイミングは、第1図の位置ずれ検出メモリ8、CPU9により求められる。

なお、第4図においては2値信号から、第3図に示す $P_1 \sim P_{10}$ を求めているが、CCD出力を階調ある信号としてとり出せば、第4図に示す $a_1 \sim a_{11}$ の値は大きさがあり、その大きさを判断すればより精密な位置情報を読み出せることになり、つなぎ位置も精度が上昇する。

又、上記実施例では補正基準チャート6の補正用読取りパターン6a、6bを線により構成したが、これを例えば異なった色の塗り分けによりその境界部分を検出するように構成することなども可能である。

また、単一のレンズを用いて取像面を、副走査方向に意図的に複数走査線分だけ互い違いにずらして配置した複数のラインイメージセンサに

投影し、早く走査するセンサからの信号を前記のずらした走査線分だけメモリにストアして遅延させおそく走査するセンサからの信号とタイミングを合わせる方法があるが、本発明はこの場合にも適用できることは明白である。

(発明の効果)

以上説明したように、この発明によれば、主走査方向に配列された複数のラインイメージセンサにより画像情報を走査入力する際に、特に副走査方向の読取り位置ずれを簡単な構成にして容易に補正し、読取り画像の品質の低下を有効に防止することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示すブロック図、第2図はCCDの配列および補正基準チャートの説明図、第3図はCCDの補正基準チャート上の位置関係を示す説明図、第4図はCCDによる補正基準チャート読取り画像の説明図、第5図は副走査方向位置ずれ量演算処理の手順を示すフローチャート、第6図は画像メモリへの書き込みの様子

の説明図、第7図は副走査方向つなぎ合せ処理の説明図、第8図は補正範囲の説明図、第9図は角度ずれによる画像の凹凸を修正するための回路のブロック図、第10図は主走査方向のつなぎ合せ処理をも含めた角度ずれによる画像の凹凸を修正するための回路のブロック図、第11図は第10図の動作の説明図である。

6…補正基準チャート

6a、6b…補正用読取りパターン

8…位置ずれ検出用メモリ


9…CPU




10～12、16…アドレスカウンタ

13～15画像メモリ


代理人 弁理士 古田茂明
弁理士 古竹英俊
弁理士 有田貞弘

第2図

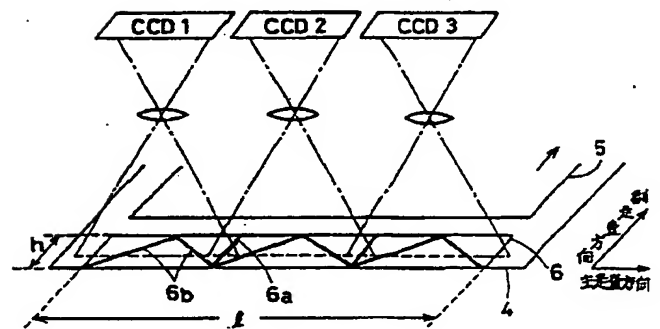


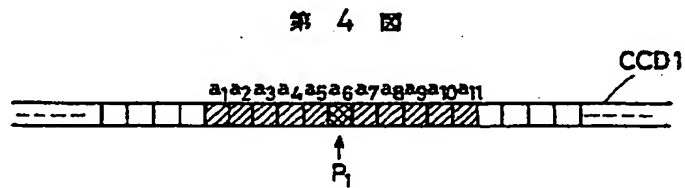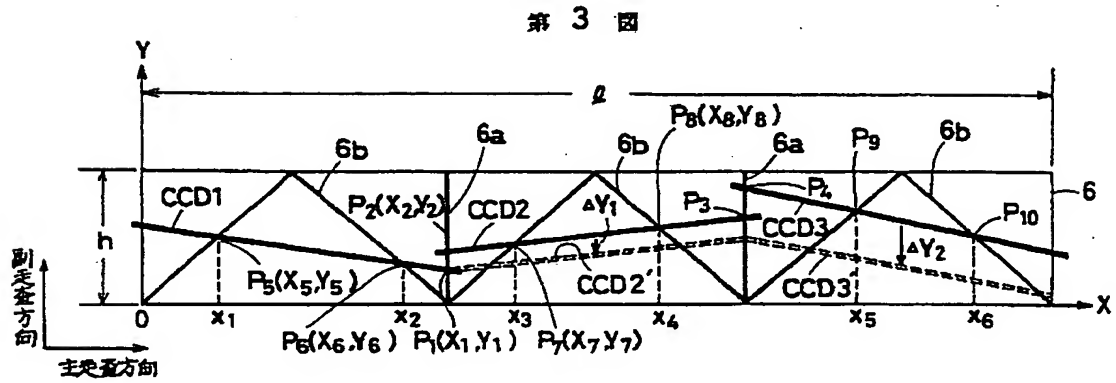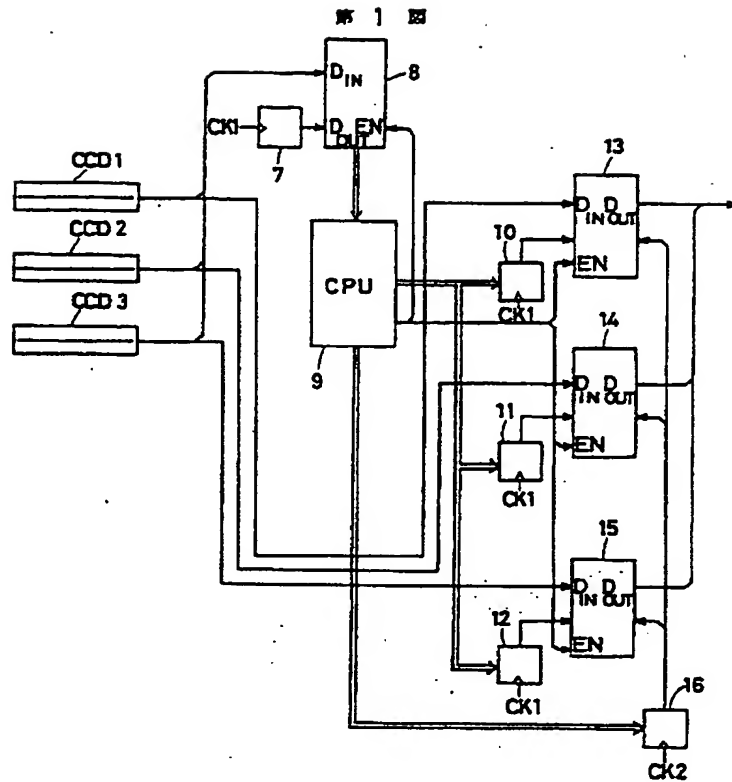


第 5 図

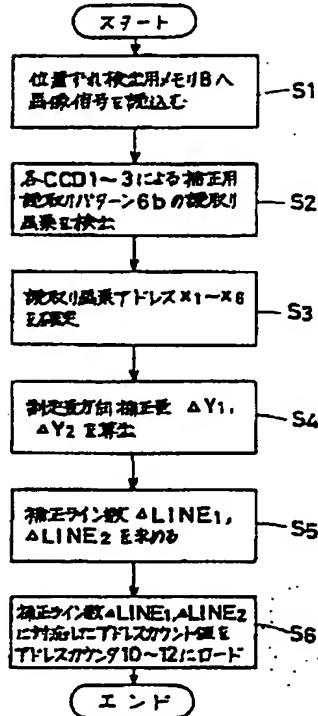


第 8 図

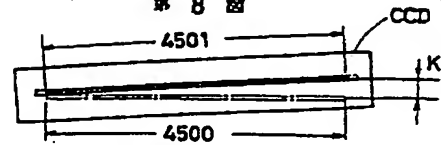


第 9 図

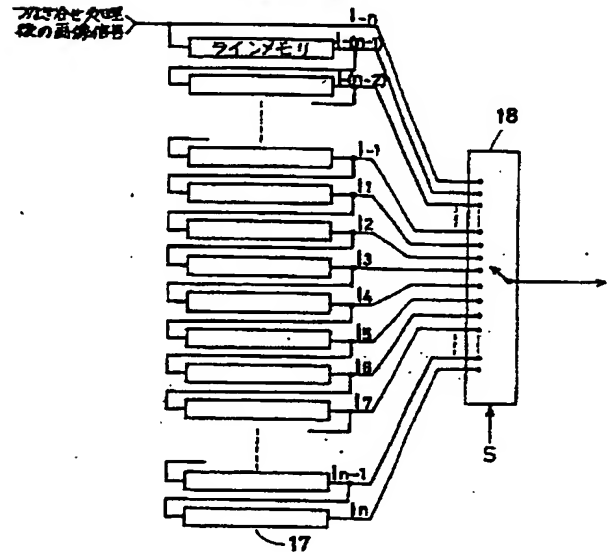


第 6 図

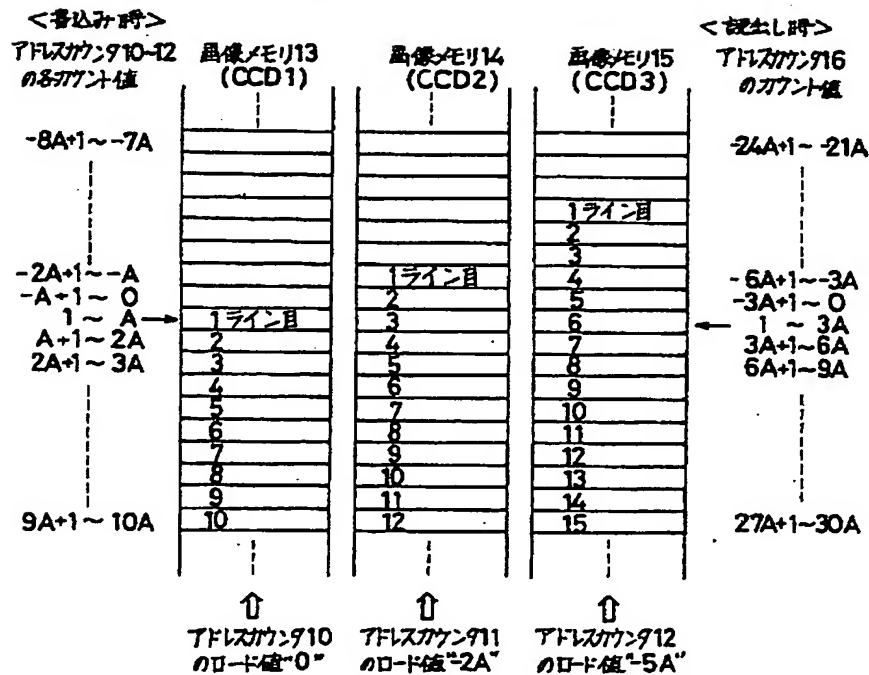


第 7 図

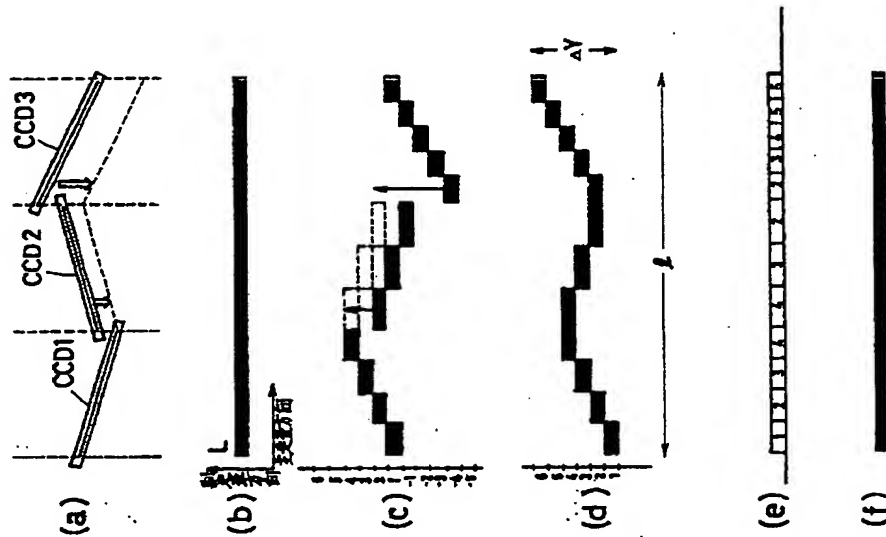

第 10 図

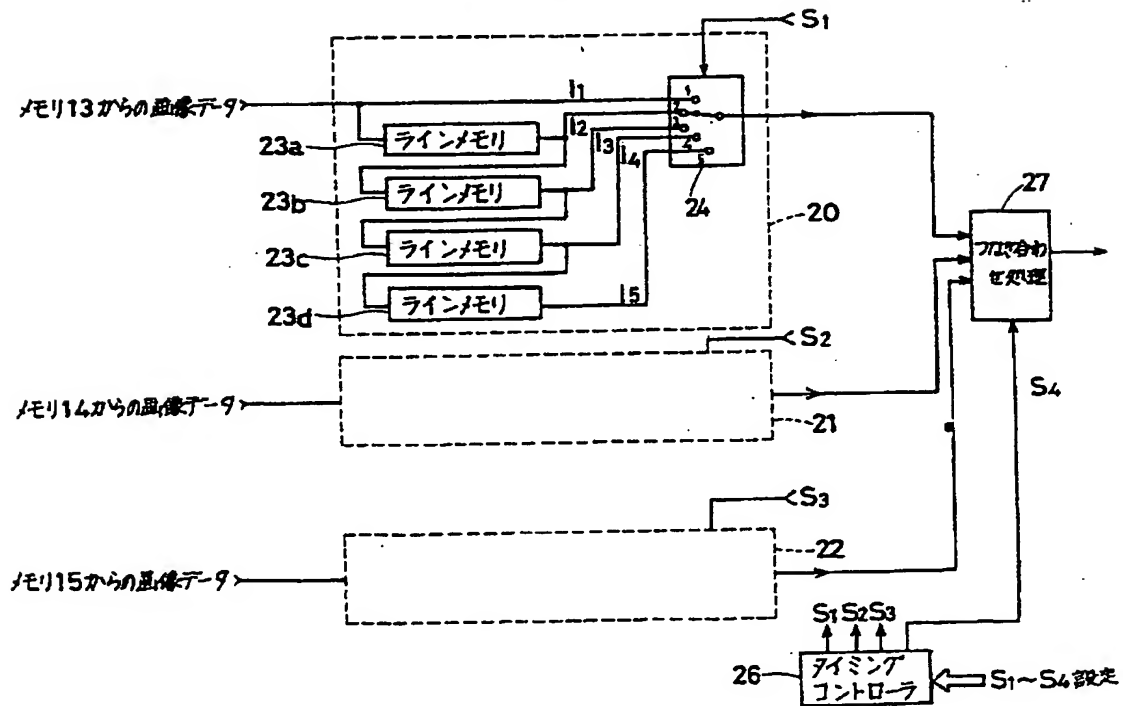

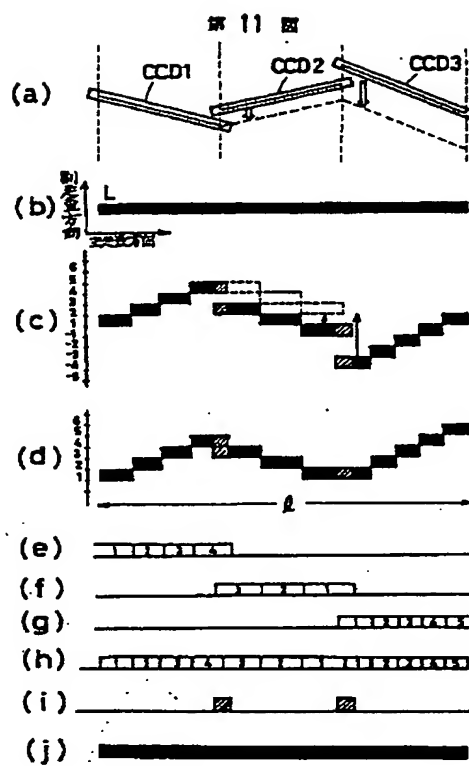

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.